


# Pro-Sight 耐内圧試験機

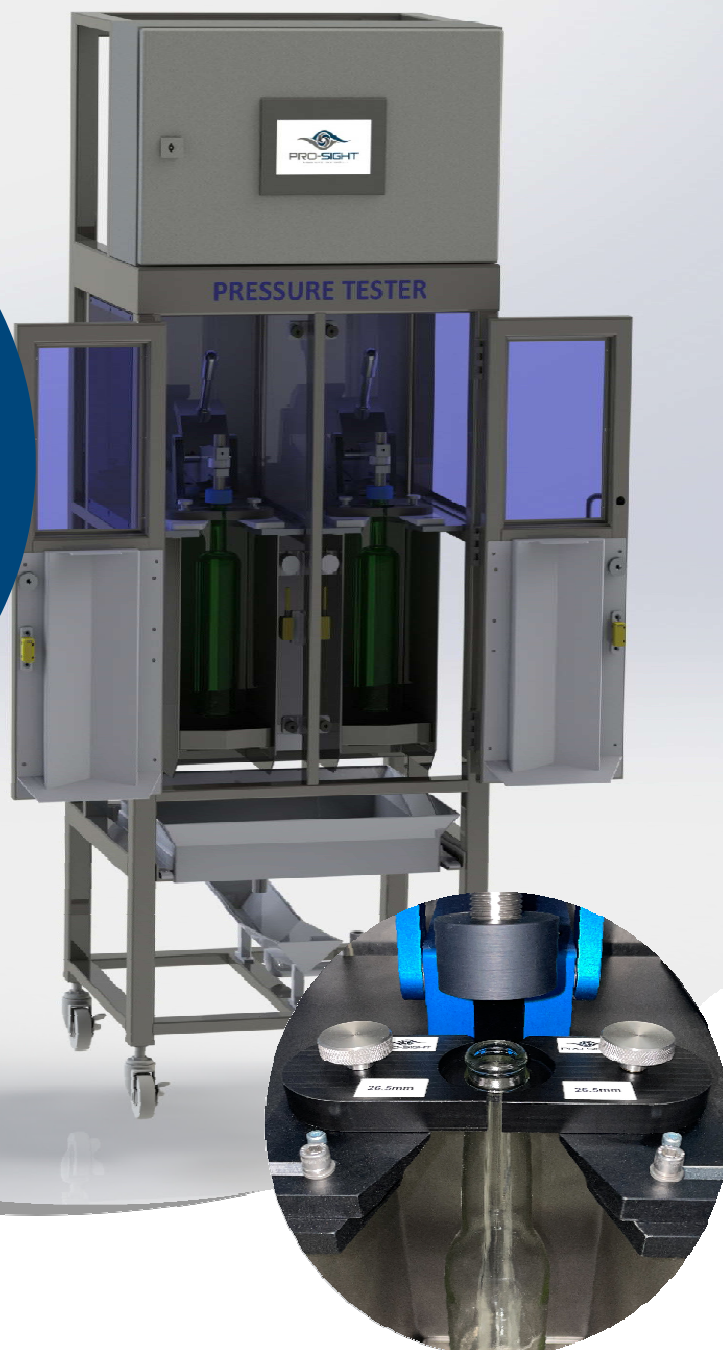

## Pro-Sightの革新的な圧力発生機構を備えた 独立型の耐内圧試験機

### 特長:

- 高い加圧能力-最大40BAR※ただしカスタマイズ可能
- 左右に独立型のチャンバーを有し、同時ないしは交互に試験が可能
- 破壊試験ないしユーザーが決定の閾値での試験
- ステンレス・スチール製
- 取り外し可能なガラス壺回収トレイ
- シンプルなセットアップ-工具が不要
- 幅広い壺に対応する固定治具
- 工場のシステムへのネットワーク接続可
- 過去の試験結果が保存されHMIで閲覧可能
- 実圧及び「一分間換算圧」の値を表示
- 統合型の水回収機構
- プレフィル・ノズル付属
- ASTM C147に適合
- BS/EN ISO 7458:2004で定義された試験方法Bでの使用に適合
- 機器及びその保護に関し機械指令2006/42/ECに準拠